

DUNE NG


Dune NG – негорючая потолочная плита из семейства потолочных плит Dune, удовлетворяющая требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 и превосходно сочетающая в себе популярную текстуру поверхности и акустический комфорт, достигаемый за счет микроперфорации.

Преимущества:

- потолочная плита КМ0, негорючий материал
- акустика: улучшенная разборчивость речи

Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий с этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне зависимости от высоты и этажности зданий дошкольных образовательных организаций, больниц, театров, кинотеатров, концертных залов, клубов
- залы для проведения музыкальных и физкультурных занятий в детских дошкольных образовательных учреждениях
- кинотеатры, концертные залы, клубы, спортивные сооружения с трибунами с вместимостью более 300 человек
- зальные помещения гостиниц, общежитий, спальные корпуса санаториев с вместимостью более 800 человек
- помещения книгохранилищ и архивов
- залы ожидания зданий вокзалов и аэропортов

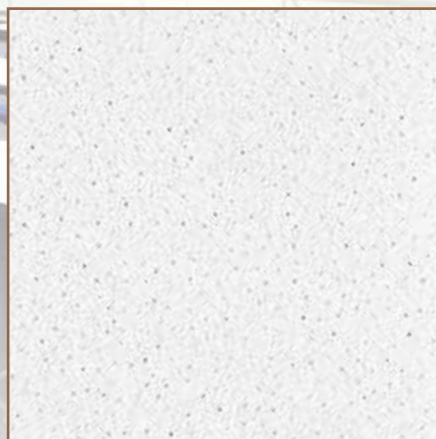

DUNE NG




DUNE NG

BOARD



Prelude 24 - XL²/TLX
Prelude 24 Sixty² - XL²



600 x 600 x 15 мм

BP 3770 M



EN ISO 354 и
EN ISO 11654

Звукопоглощение:

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz	α_p
0.60	0.40	0.40	0.60	0.65	0.75	0.70	0.55		

Класс звукопоглощения = C



EN ISO 10848-2
и EN ISO 717-1

Звукоизоляция между помещениями:

D_{nfw}
32 дБ



Класс пожарной опасности:

RUS KМ0, негорючий материал

согласно Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008

EEA Euroclass A1

EN 13501-1



EN 12667 и
ISO 8301

Теплопроводность:

$\lambda = 0.06$ Вт/м К



Относительная влажность:

95 % RH



30 лет
ГАРАНТИЯ
на комплект



15 лет
ГАРАНТИЯ
на плиты



Вес плиты:
4.2 кг/м²



Текстурный рисунок плиты может слегка варьироваться в зависимости от завода-производителя

www.armstrongceilings.ru

Armstrong
CEILING SOLUTIONS